

# کیمیا طب گستر


## مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

### حمام تست ویسکاژیته مشتقات نفتی مدل SEP :

- مجهر به نمایشگر سون سگمنتی و برد کنترلر خارجی (کره ای) دارای دو حمام تمام استیل (به سفارش مشتری تک حمام نیز تولید می گردد).
- بدنه از جنس استیل و فولاد ضد زنگ رنگ دستگاه: سفید و آبی کاربنی کوره ای مجهر به دو سنسور دیجیتال برای اندازه گیری دمای حمام ها با دقت ۰.۱ درجه قابلیت تنظیم و اندازه گیری دما از ۰ تا ۱۵۰ درجه دارای محیط کالیبراسیون توسط اپراتور دارای دو حمام تمام استیل، نما شیشه سکوریت مجزا برای تنظیم در بازه های دمایی مختلف

مدل	SEP	ابعاد دستگاه (mm)
توان (W)	۲*۷۵۰	۳۲۰*۴۰۰*۸۴۰
منبع تغذیه	۲۰۰ ولت برق شهری ۹ آمپر	
وزن (kg)	۳۶	

- مجهر به دو پمپ و کیوم برای تیوب ویسکوزیته دارای قابلیت قرار گیری دو عدد تیوب در داخل هر حمام ظرفیت حمام: ۴ لیتر (حداکثر)
- مجهر به دو پمپ سیرکوله جدایگانه برای هر حمام جهت هم دمائی و ثبات دمائی بسیار خوب
- دارای دو شیر تخلیه برای هر حمام
- مجهر به ترمومترات اضطراری قطع کن برای جلوگیری از افزایش بیش از اندازه مجاز دمای حمام
- استفاده از المنت های میله ای آلمانی جنس مرغوب و با کیفیت برای هر حمام
- دارای تایмер اکسترنال برای اندازه گیری زمان ویسکوز
- لوازم جانبی: یک عدد هولدر فلزی نگهدارنده تیوب ویسکوزیته و کابل برق دستگاه
- طراحی و ساخت مطابق با استاندارد **ASTM D445/D2170** و استاندارد ملی **INSO340/EN12595**

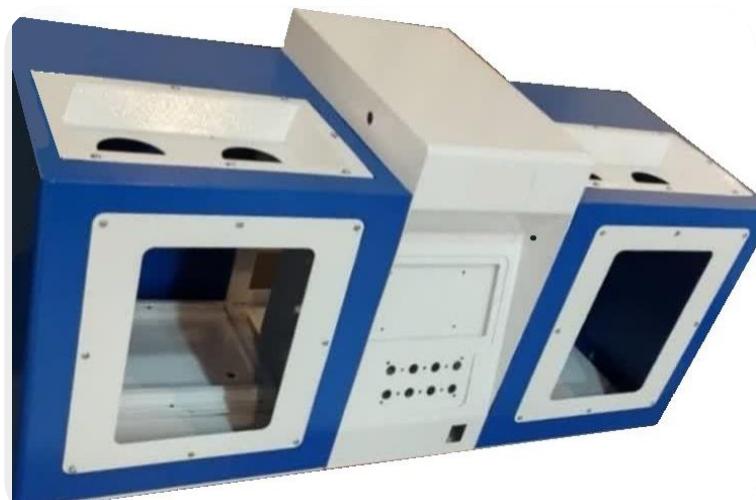

TEL:021-44 27 60 21

هندینگ

مرکز تجهیزات آزمایشگاهی و تحقیقاتی

www.ktenglabgroup.com